

Татами

Серии «Мастер»

Техническое описание и руководство по монтажу

115582, г. Москва, ул. Ореховый бульвар, д. 8,
тел: (495) 392-90-33, 392-97-47, 391-21-20,

www.pc-olymp.ru, pc-olymp@mail.ru

1. Описание изделия.

Татами – идеальный вариант при решении проблемы мягкого покрытия спортивных залов и игровых площадок. Соотношение мягкость – толщина – упругость позволяет комфортно передвигаться по его поверхности без риска получить травму при падении или броске.

1.1 Назначение: татами (ковер для дзюдо) Мастер предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по дзюдо, каратэ, рукопашному бою и другим видам единоборств.

Татами соревновательные Мастер изготавливаются из наполнителя ППЭ (химически сшитый пенополиэтилен), плотностью 33 кг/м³, который обклеивается тканью ПВХ JUDO, которое имеет рисунок "соломка", производства Бельгия, Германия.

Дно татами покрыто антискользящим покрытием нового поколения "antislip" из ткани с сетчатой структурой «Жанет».

Все стыковые швы между материалами оболочки тщательно обработаны тепловой сваркой, что обеспечивает высокую прочность и износостойчивость изделия.

Все используемые материалы химически и термоустойчивы, при попадании влаги не гниют, не разлагаются и не теряют своих свойств.

Татами поставляется комплектами матов для сборки ковра нужного размера и расцветки (см. приложение 1) или поштучно.

1.2 Размеры и варианты

Характеристики стандартных матов см. Таблицу 1.

	Мастер-1	Мастер-2
Размер	1 x 1 x 0,04м	2 x 1 x 0,04м
Объем	0,04м ³	0,08м ³
Вес	9кг	18кг

По желанию заказчика размеры и толщина матов могут быть изменены.

Цвета: синий, желтый, красный, зеленый.

1.3 Внешний вид изделия (рис 1)

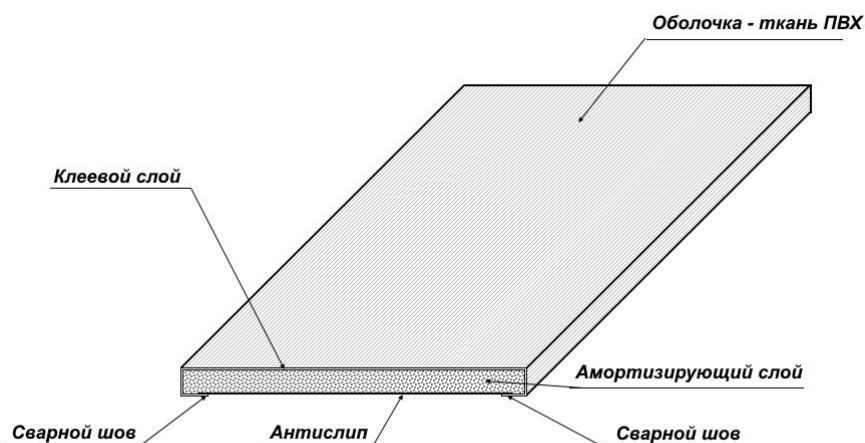


Рис 1.

2. Область применения.

- 2.1 Составление «ковров» для занятий и проведения соревнований по дзю-до, рукопашному бою, каратэ и другим видам единоборств.
- 2.2 Индивидуальный коврик или общий настил для занятий аэробикой, шейпингом и другими видами гимнастики.
- 2.3 Детские игротеки, спортивные залы и другие площадки, требующие мягкого и упругого напольного покрытия.

3. Технические данные используемых материалов

3.1 ППЭ (пенополиэтилен):

Рабочий интервал температур от -60 до +70°C.

Удельный вес (кг/м³) – 33.

Водопоглощение в течение 24 часов (г/м) 0,76.

Усадка при нагреве +70°C в течение 22 часов, % 0,75.

Предел прочности при сжатии 25%, МПа 0,035.

Микробиологическая стойкость по ГОСТ 9-053 2 балла.

Нефтестоек, при попадании влаги не гниёт, не плесневеет, не разлагается и не теряет своих свойств.

3.2 Тентовая ткань с ПВХ напылением:

Плотность, г/м² 650

Прочность на растяжение (L/W), Н/5см 2730/1900.

Прочность на разрыв, Н 270/240.

Адгезивная прочность, Н/5 см 90.

Температурный интервал -40°C...+70°C.

4. Противопоказания

4.1 Не подвергать татами длительным локальным сминающим нагрузкам (установка судейских столов и стульев и т.п.)

4.2 Не подвергать татами резким перепадам температур.

5 Сертификаты и гарантийные обязательства

5.1 Сертификат соответствия № РОСС ru. ССО2.НОО167 Орган сертификации – научно-исследовательский институт по спортивно-техническим изделиям (ОС ВИСТИ СЕРТИФИКАТ)

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Ковер 12X12 двухцветный

Комплект поставки:

1. Мат 2X1X0,04 м синий – 40 шт.
2. Мат 2X1X0,04 м желтый – 32 шт.

Схема сборки

